

**TB 5000**  
MINIKRAN AUF EINER RAUPE EINHEIT



Minikran auf einem BEFARD TB 5000 Raupenfahrwerk zeichnet sich durch Wendigkeit und Mobilität aus. Ist sehr effizient im Einsatz und dennoch langlebig und zuverlässig. Trotz kompakter Bauweise und geringem Gewicht zeichnetes sich durch hohe Stabilität und Hebefähigkeit aus und kann schwere und große Lasten, heben. BEFARD TB ist für Arbeiten im Innen- und Außenbereich vorgesehen.



- Maximale Tragfähigkeit 2400 kg
- Reichweite über 13m
- Aktiver Arm
- Vier hydraulische Auszüge + ein Handbuch
- Duale Stromversorgung – Verbrennung und Elektro
- Möglichkeit des Transports des Geräts auch auf einem Anhänger bis 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht

## AUSSTATTUNG DER GRUNDVERSION (BASIC)

- Funksteuerung (sowohl beim Fahren als auch bei der Arbeit)
- Nicht markierende Gleise (nicht markierend)
- Zwei Arbeits- und Fahrarten (schnell und langsam)
- Anti-Überlastungssystem
- Im Set ist ein Ladegerät für die Funksteuerung mit Funktion enthalten Laden im Auto erhalten.



## OPTIONALE AUSTRÜSTUNG


- Angetrieben durch Li-Ionen-Akkus
- Hydraulischer JIB
- Wühlhaken
- Hydraulische Winde
- Zusätzliche hydraulische Funktionen
- LED-Arbeitsleuchte
- Polster zum Stützen der Füße





## TECHNISCHE PARAMETER:

Maximale Tragfähigkeit	2400kg
Maximaler horizontaler Bereich $\longleftrightarrow$	11,20m
Maximale vertikale Reichweite $\updownarrow$	13,30m
Hydraulische Winde	990kg
Länge des Windenseils	50m
Radio Kontrolle	Arbeit und Autofahren
Gerätgewicht	2200kg
Stromversorgung	Motor 14KW + 230V, 400V lub 110V oder Li-Ionen-Akkus (48V 200Ah)
Stützabstand	4,8x4,9m


Transportstellung

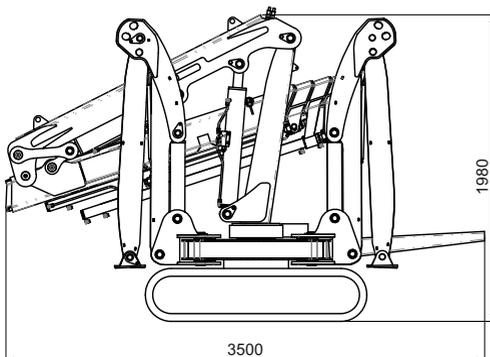

Stützabstand

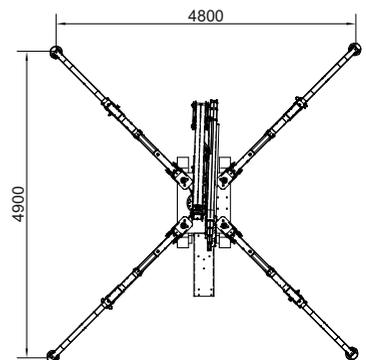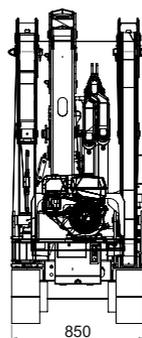

TB 5000 Basisversion

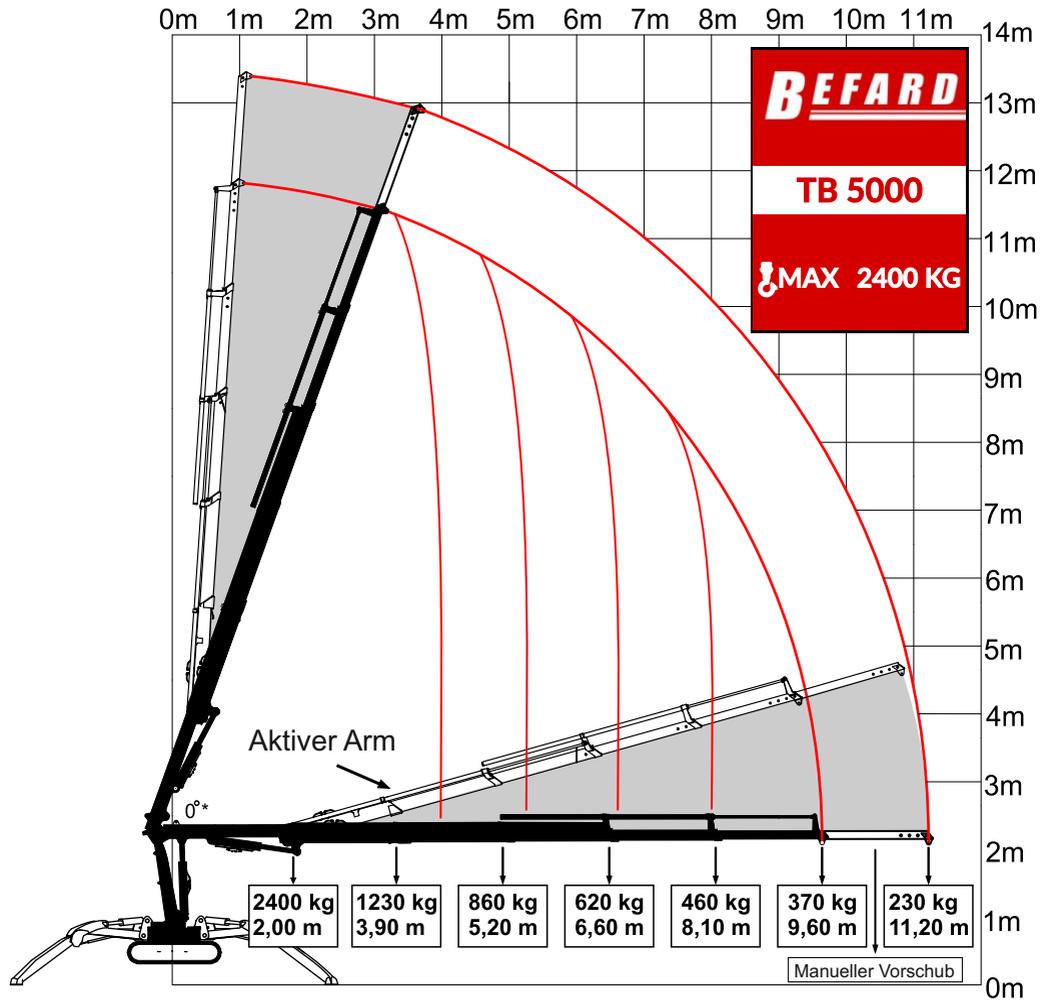

\* Fähigkeit, mit vollständig ausgestreckten Armen zu arbeiten

\*\* Aktiver Arm mit Kniegelenk, das eine zusätzliche Pause bis zu 16° Hub ermöglicht

## TB 5000.JIB (Optional)

BEFARD TB 5000.JIB ist eine Alternative zur Basisversion von TB 5000, Dank des JIB-Arms ist er mobiler und ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. TB 5000.JIB ist mit einem aktiven Arm, zwei hydraulischen Verlängerungen und zwei ausgestattet JIB-Hydraulikverlängerungen ausgestattet.

